レヴウッドスリットスクリーン

取付・取扱説明書

このたびは、日本興業の レヴウッドスリットスクリーン をお買い上げいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

組立の前に

- 設置場所に寸法的に正しく収まるかどうか確認してください。
- 梱包明細書に記載の部材、部品がすべて揃っているかどうか確認してください。
- 製品の組立は、必ずこの「取付・取扱説明書」にしたがってください。
- この「取付・取扱説明書」は、大切に保管してください。

使用上のご注意

■警告及び注意表示

⚠	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味

🚫	禁止	この記号は禁止の行為を告げるものです。指示内容をよく読み禁止されている事項は絶対に行わないでください。
❗	厳守	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。指示内容をよく読み必ず実施してください。
⚠	注意	この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。指示内容をよく読み取り扱いに注意してください。

⚠警告

🚫 禁止	● 本来の用途以外では使用しないでください。 ● 製品の上に人が乗ったり、ゆすったり、無理な力をかけないでください。

⚠注意

🚫 禁止	● 製品の改造をおこなわないでください。
❗ 厳守	● レヴウッドは熱と吸水により若干ですが膨張します。部材の伸びを吸収できる構造でご利用下さい。 ● レヴウッドスリットスクリーンの固定には、付属のドリルビスを使用して下さい。 ● 電動ドライバーを使用する場合は、トルクを弱い力に設定してビス固定をして下さい。 ● 材料は立て掛けず、平置きして下さい。変形する恐れがあります。 ● モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれており、腐食の原因になりますので、その使用を避けて頂くか、十分水洗いしたものを使用して下さい。 ● モルタルやコンクリートの抽出液が、工事中に製品の表面を流れないようにして下さい。抽出液は強アルカリ性で、しみやむら等の外観不良や腐食の原因になります。 ● モルタルやコンクリートの急結剤は、腐食の発生や促進作用がありますので、使用しないで下さい。
⚠ 注意	● 汚れは中性洗剤を使用して、よく水洗いしてください。（シンナー、ベンジン類は使用しないでください。） ● 研磨剤の入った洗剤や、金属製ブラシ、スチールウールなどで磨くと表面にキズがつく場合があります。 ● 製品を廃棄される場合は、お住まいの取り決めに基づいた処理をお願いします。 ● 一時保管する場合は、雨に当らないようにして下さい。

梱包明細書

■基本セット 梱包内容

名称	数量	仕様
パネル本体	1枚	レヴウッド クリア塗装仕上げ
右側支柱	1本	レヴウッド クリア塗装仕上げ(アルミ補強材入り)
左側支柱	1本	レヴウッド クリア塗装仕上げ(アルミ補強材入り)
皿頭ドリルネジ	6本	φ5 L25mm SUSGB
補修液	1個	—
取付･取扱説明書	1部	—

■中間柱セット 梱包内容

名称	数量	仕様
パネル本体	1枚	レヴウッド クリア塗装仕上げ
中間支柱	1本	レヴウッド クリア塗装仕上げ(アルミ補強材入り)
皿頭ドリルネジ	6本	φ5 L25mm SUSGB
補修液	1個	—

■外コーナー柱セット 梱包内容

名称	数量	仕様
パネル本体	1枚	レヴウッド クリア塗装仕上げ
外コーナー支柱	1本	レヴウッド クリア塗装仕上げ(アルミ補強材入り)
皿頭ドリルネジ	6本	φ5 L25mm SUSGB
補修液	1個	—

■内コーナー柱セット 梱包内容

名称	数量	仕様
パネル本体	1枚	レヴウッド クリア塗装仕上げ
内コーナー支柱	1本	レヴウッド クリア塗装仕上げ(アルミ補強材入り)
皿頭ドリルネジ	6本	φ5 L25mm SUSGB
補修液	1個	—

※ 補修液を使用する場合、補修する周辺をサンディングペーパー(80番程度)で磨いた後、補修液を塗布して下さい。

■別売品　アングルセット

名称	数量	仕様
アングル	3	アルミ材
平頭ドリルネジ	3	φ5 L25mm SUSGB
皿小頭ドリルネジ	6	φ4 L25mm SUS生地

■現場調達品

名称	数量	仕様
電動ドライバー	1	—
水平器	1	—

■ 据え付け図

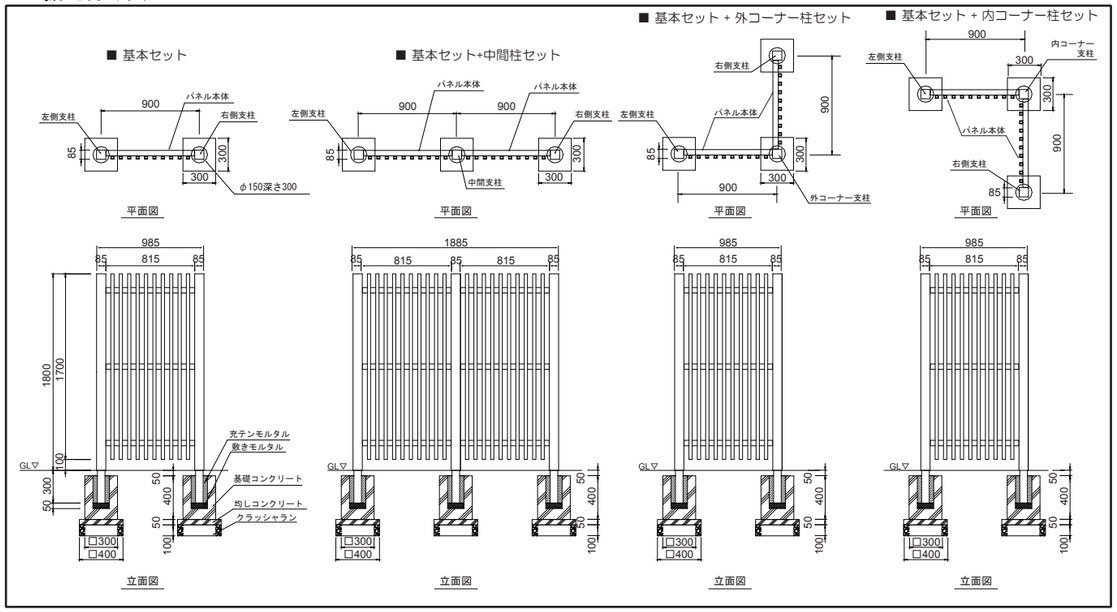

■ 施工手順（基本セットの場合）

1 支柱の設置

① 支柱を据え付け図を参考に設置して下さい。

⚠ 支柱ピッチは900mmです。
支柱を基礎コンクリートに設置し水平器で水平、垂直を確認した後にモルタルを充填して下さい。

⚠ 支柱には「GL+10」の位置に水抜き穴を設けています。
施工時この穴が地面に埋まらないように注意して下さい。
もし、この穴が埋まってしまう場合には、現場にて
GLより上にφ6mm程度の穴を開けて下さい。
(アルミ補強材まで貫通させて下さい)

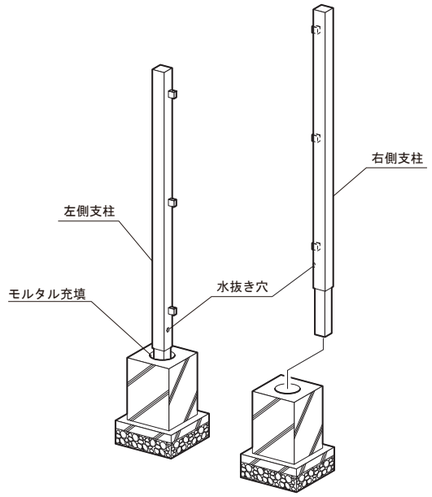

2 パネル本体の設置

① パネル本体を持ち上げ、パネル本体の横桟底部の開口部を支柱に付いている金具の上から差し込んで下さい。

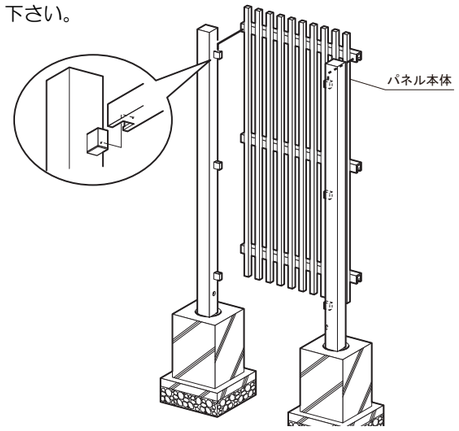

② 皿頭ドリルネジをパネル本体の横桟裏面から電動ドライバーを使ってねじ込んで下さい。

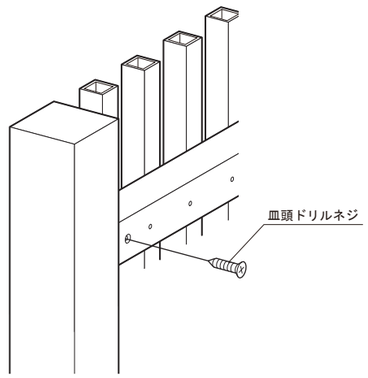

■ 切り詰め方法

① 現場で切り詰めする場合、パネル本体の横桟部分を45mm以上残して切断して下さい。

⚠ 切断は縦格子部材の隙間で切り詰めして下さい。
縦格子のある場所では切り詰め出来ません。

② 支柱についてある金具を取り外し、別売のアングルセットのアングルを金具の代わりに取り付けて下さい。

※アングルの向きに注意して下さい（右図参照）

※別売りのアングルセットに付属している皿小頭ドリルネジでアングルを取り付けて下さい。

③ 横桟端から25㎜にφ6の穴を横桟上側に開けて下さい。

④ パネル本体の横桟をアングルに差し込んで下さい。

⑤ 別売のアングルセットに付属している平頭ドリルネジをパネル本体の横桟上に開けた穴からねじ込んで下さい。

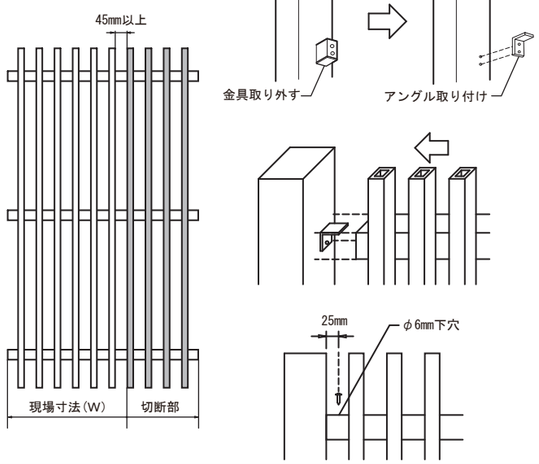

■ 組み合わせ方法

■基本セット

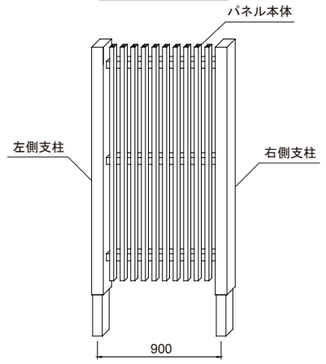

■基本セット + 中間柱セット

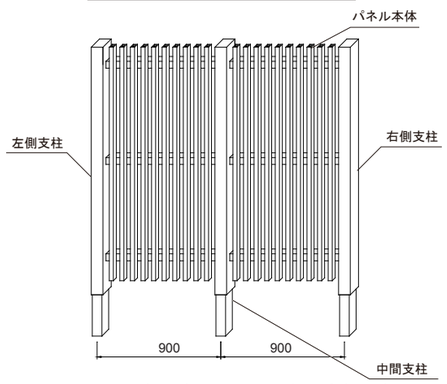

■基本セット + 外コーナー柱セット

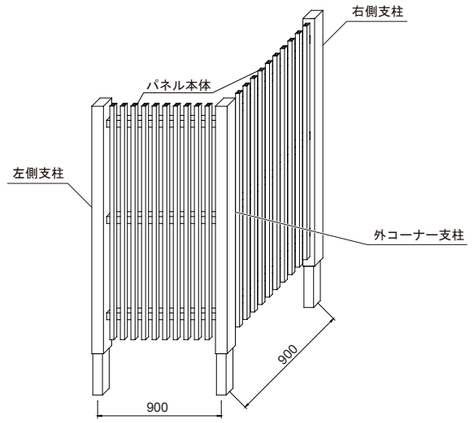

■基本セット + 内コーナー柱セット

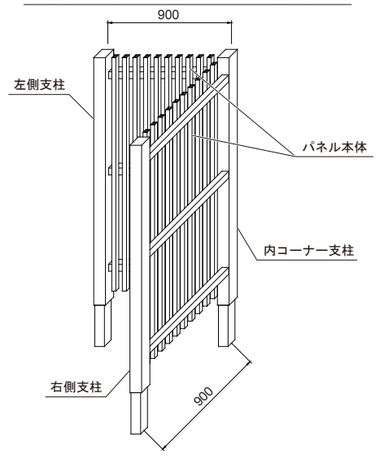

■基本セット + 内コーナー柱セット + 外コーナー柱セット

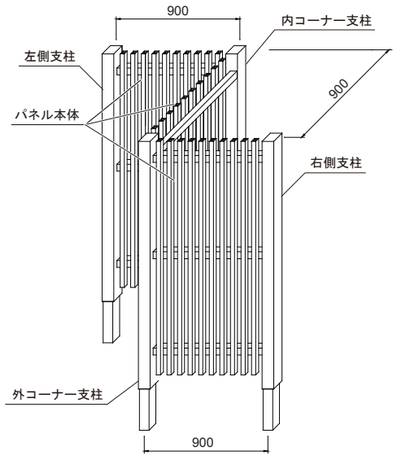

■基本セット + 中間柱セット + 外コーナー柱セット

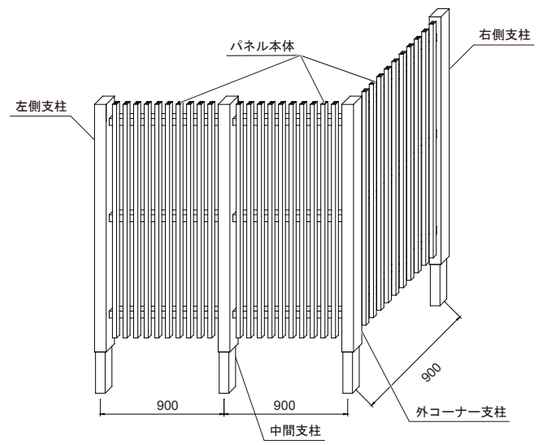

● 製品の仕様、内容等につきましては、品質改良の為、予告なしに変更する場合があります。

NIKKO 日本興業株式会社

13.06